


M230i Tamponnage

Impression-pose d'étiquettes fiable et polyvalente

Les systèmes Série M i-Tech par tamponnage constituent une solution d'impression-pose rentable et polyvalente qui convient à de nombreuses applications de pose d'étiquettes sur cartons, plateaux et produits tout en répondant aux exigences en matière de précision et de rapidité. Fiable, robuste et facile à utiliser, le système **M230i** est conçu pour une pose d'étiquettes toujours fiable et ce même dans les environnements industriels les plus difficiles

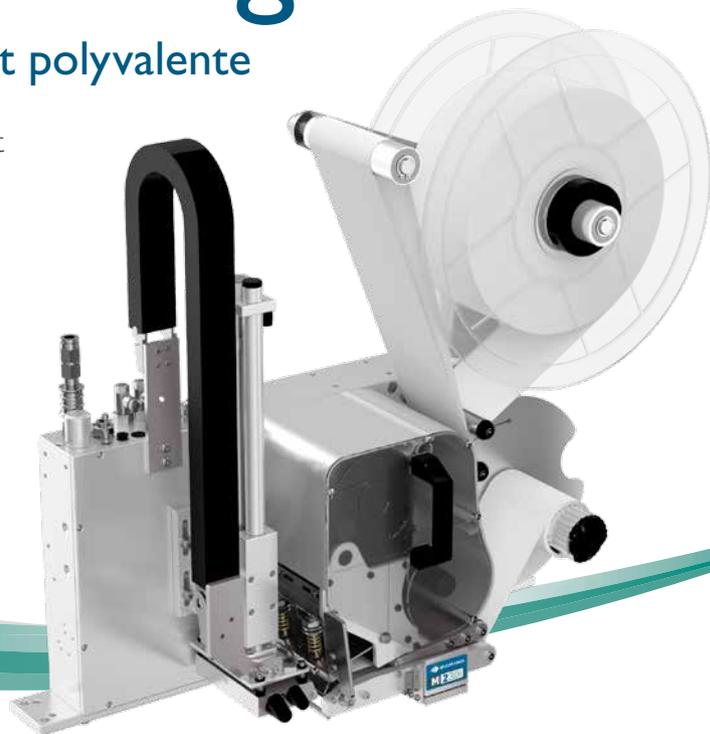

Prise en main facile - simplicité d'utilisation et capacité inégalée

- ◆ Système de surveillance et de contrôle intelligible avec interface utilisateur couleur et écran tactile en option
- ◆ Facilité de fonctionnement et de navigation avec l'interface utilisateur **QuickStep**
- ◆ Temps d'immobilisation minimum grâce à un système de montage des têtes d'impression magnétique sans outil et aux mandrins de ruban expansibles

Réduction du coût total d'exploitation - coût réduit et meilleur rendement

- ◆ Augmentation de la durée de vie des têtes d'impression
- ◆ Augmentation de la zone d'impression avec une couverture complète des étiquettes pour permettre une impression optimale.
- ◆ Augmentation du temps de fonctionnement grâce à un changement rapide des têtes d'impression et des consommables

Amélioration des performances - la référence en matière de rendement

- ◆ Capacité de ruban et rouleau d'étiquettes de 600m dans un format compact
- ◆ Vitesse d'impression accrue pour des durées de cycle réduites
- ◆ Conception robuste qui permet de prendre en charge toutes les orientations de montage
- ◆ Conformité de la chaîne logistique avec capacités complètes de codage haute résolution aux normes GS1, y compris codes-barres, textes et graphismes



Avantages des applicateurs par tamponnage


- ◆ Solution d'impression-pose d'étiquettes flexible et polyvalente
- ◆ Pose d'étiquettes sur produits statiques ou en mouvement
- ◆ Placement des étiquettes précis et constant
- ◆ Changements de consommables faciles et rapides
- ◆ Étiquetage frontal, latéral ou arrière
- ◆ Pose de dernière étiquette imprimée
- ◆ Conception industrielle et robuste
- ◆ Versions gauche et droite de série



L'interface utilisateur **QuickStep** en option

Permet une visualisation de l'état de l'imprimante et un pilotage aisé. **QuickStep** est notre interface opérateur simplifiée unique qui rend l'imprimante opérationnelle rapidement et simplement. Pas de menus ou de paramètres complexes : il suffit de sélectionner le message et c'est parti !

- ◆ Accès rapide aux favoris et paramètres par le biais d'icônes conviviales de grande taille et d'un écran d'accueil personnalisable
- ◆ Champs variables disponibles pour une entrée des données facile et rapide
- ◆ Permet des remplacements plus rapides et supprime les erreurs en matière de sélection de codage avec un stockage de messages et une visualisation WYSIWYG en temps réel simplifiés

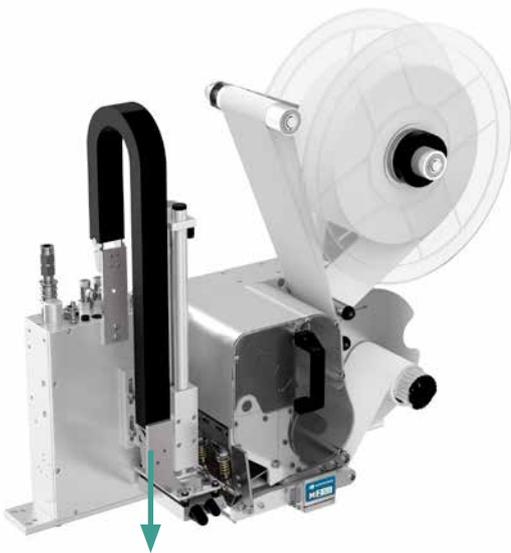

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Technologies d'impression: | Transfert thermique En option – Thermique direct ou étiquette seule |
| Résolutions d'impression: | 12 dots/mm (300dpi) En option – 8 dots/mm (200dpi) |
| Vitesses types: | 20-80 étiquettes par minute |
| Tailles d'étiquettes: | Jusqu'à 110 x 210mm |
| Longueur du ruban et du rouleau d'étiquettes: | 600m |
| Distance au produit: | Jusqu'à 360mm |
| Système pneumatique: | Air comprimé 6 bar |
| Interface de communication: | 2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet (option) |
| E/S (configurables): | 10 entrées et 10 sorties |
| Interface utilisateur: | Affichage graphique en 25 langues |
| Dimensions hors tout: | 668 x 516 x 243mm (mini. imprimante et applicateur) 668 x 858 x 314mm (maxi. imprimante et applicateur) 406 x 278 x 129mm (contrôleur - PCU) |

Des étiquettes plus grandes et des courses plus longues sont disponibles - détails sur demande