

VxI50i

A codificação em embalagens flexíveis nunca foi tão fácil

Com a **VxI50i** pode ficar descansado, pois escolheu uma solução de codificação para a sua embalagem flexível que é fácil de utilizar, oferece um desempenho excepcional e está pronta para as suas necessidades de produção no futuro.

A **VxI50i** permite proteger os seus clientes fornecendo a informação de que necessitam através de códigos de alta resolução legíveis por máquinas. Além disso, conseguirá minimizar o tempo de inatividade, maximizar a produtividade e reduzir o seu custo total de exploração.



Desempenho excepcional

- ◆ A **VxI50i** responde às necessidades de produção atuais e futuras com uma resolução de 300 dpi, taxas de impressão de até 6 impressões por segundo e um curso grande em IM.
- ◆ O carregamento de ribbons e a sua grande capacidade permitem tiragens mais longas e a redução do tempo de inatividade.
- ◆ A fácil integração para codificação promocional e serialização ajuda na rastreabilidade e na anticontrafção. O **VxI50i** oferece um acesso de segurança completo para proteger o interface do utilizador e facultar permissões personalizáveis com base em logins individuais de utilizador.



Económico

- ◆ Com quatro modos de poupança de ribbon, a **VxI50i** permite utilizar até 60% menos ribbon por impressão.
- ◆ Totalmente elétrico, sem necessidade de ar da fábrica, para reduzir os custos e a manutenção.
- ◆ Com inteligência incorporada, a **VxI50i** pode funcionar sem um interface de utilizador dedicado.

Fácil de utilizar

- ◆ As cassetes compactas, planas e fáceis de integrar, com eixos de libertação rápida, permitem uma troca de ribbons mais rápida e simples.
- ◆ Tamanho compacto que lhe permite caber em máquinas de embalagem com limitações de espaço, como etiquetadoras, VFFS, HFFS e empacotadoras.
- ◆ Um ecrã táctil opcional de 7 polegadas proporciona um interface simples onde as etiquetas podem ser facilmente criadas e editadas.





Uma solução completa




Com os nossos serviços, pretendemos fornecer conhecimentos operacionais que lhe permitam eliminar o tempo de inatividade e maximizar a eficiência da produção

Assistência operacional



Os nossos pacotes **SafeGuard** com garantia alargada fornecem assistência presencial de elevada qualidade, assim como orientações fornecidas remotamente pelos nossos técnicos, através da tecnologia de realidade aumentada. O **SafeGuard** permite-nos estar presente quando mais precisa de nós.

Software de controlo

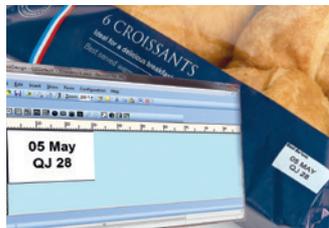

Minimize os erros através do software **QuickDesign** da Domino. Controle os códigos dos produtos a partir de um ponto central e agilize as trocas de produtos. O **QuickDesign** recorre a protocolos de comunicação standard e pode ser integrado nos sistemas ERP existentes.

Inspeção automática de códigos



Garanta a apresentação e a precisão de todos os códigos que saem da fábrica e liberte o tempo do operador. Com a gama de sistemas de controlo de visão R-Series da Domino, poderá automatizar a inspeção dos códigos quanto à sua apresentação, posicionamento e legibilidade.



Produção inteligente



Saiba mais sobre as suas operações ligando o codificador à **Domino Cloud**. Obtenha análises da produção e receba alertas de erro do sistema. A **Domino Cloud** fornece as informações de que necessita para executar as suas operações de forma mais eficiente.

Especificações técnicas da Vx150i

Codificador	Modo Intermitente (IM)	Modo Contínuo (CM)
Modos de impressão	✓	✓
Resolução da impressão	300 dpi	
Largura da cabeça de impressão	32 ou 53 mm	
Área de impressão (cabeça de impressão de 32 / 53 mm)	32x75 mm / 53x75 mm	32x100 mm / 53x100 mm
Distância desde o início da área de impressão à parte posterior	104,5 mm	
Comprimento máximo do ribbon	770 m (AR)	
Velocidade de impressão	Até 600 mm/s	10 a 750 mm/s
Velocidade de repetição máxima	6 impressões/s	
Conectores	3+1 USB, IRJ45, 1 GPIO, 1 codificador	
Formatos de código suportados	EAN, GS1, UCC, código QR, matriz de dados, Han Xin, ITF, Code128, texto, gráficos, códigos 1D, 2D, etc.	
Dimensões (LxAxP)	200x160x218 mm	
Peso do codificador	5,9 Kg	
Peso da cassette (exceto ribbons)	0,9 Kg	
Totalmente elétrico	✓ Não requer ar comprimido	
Alimentação elétrica	100 a 240 VAC, 50/60 Hz	
Temperatura/humidade de funcionamento	5 a 40 °C (41 a 104 °F) / 20% a 80% de HR	
Sistemas de economia de ribbon	Economia, retração, coluna	Economia, retração, coluna paragem a meio da impressão
Protocolo (integração do fabricante)	Dynamark	
Pacotes de desempenho (opcional)	Pacote de serialização para o setor farmacêutico, pacote de segurança avançada, pacote de codificação promocional	
Conectividade tablet	Por dongle Wi-Fi	
Conectividade PC	Por cabo Ethernet	
TouchPad (opcional)	Ecrã tátil de 7 polegadas Dimensões: (L) 220 mm x (A) 150 mm x (P) 30 mm Assistência multilingue ✓	
Suportes de montagem (opcional)	Gama completa de suportes de montagem de acordo com as suas necessidades	

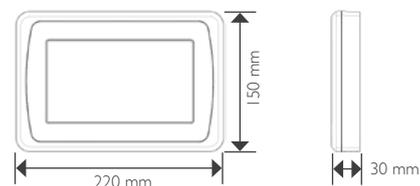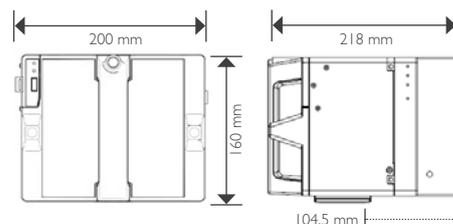

CONTACTE-NOS

FALE COM UM ESPECIALISTA

- ☎ 707 10 60 60
- ✉ vendas@marquetdi.pt
- 🌐 www.domino-printing.pt